

ハウスカーテン専用農POフィルム



みかど長寿水抜き[®]



軽くて、ベタツキがなく、群を抜く耐久性。
金魚鉢形状も回避できて除湿効果大。

みかど長寿水抜きの特長（ポイント）


① 「みかど長寿」をベースにして特殊孔を加えたカーテン用農POフィルムです。

② カーテンフィルムに落下滞留した水滴が、十分抜けるような孔径（3 m/m）があり、水滴による金魚鉢形状も解消ができて除湿効果もあります。
※孔配列はチドリ

③ みかど長寿水抜きは、全光線透過率は90%に達し、作物の色づきも良く、光合成の活性化を促進させます。又、汚れにくく、耐久性にも優れております。



■みかど長寿水抜きの仕様

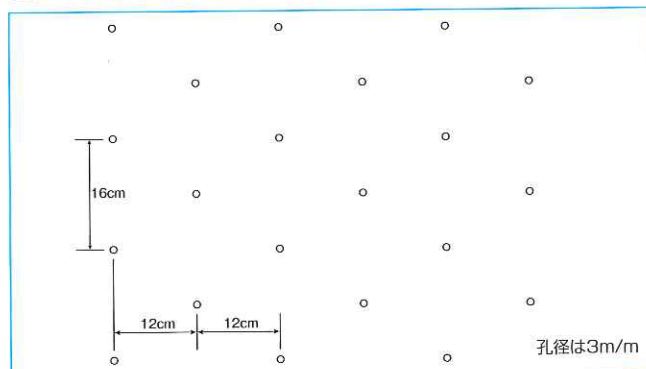

■みかど長寿水抜きの規格

◆（ハウスカーテン用）水滴防止

規格	フィルム幅(cm)	長さ(m)	梱包単位
LLD50A LLD70A	230	100	2本
	270	100	2本※
	300	100	2本※
	330	100	1本
	360	100	1本
	420	100	1本
	460	100	1本

※mカット加工も出来ますのでお問い合わせください。

※70Aは1本梱包

■当社農POフィルムの耐久性の目安

当社農POフィルムには全て星のマークが印刷されています。

ご使用に際してのおおよその耐久年数を表しますのをご参考にしてください。

規格	耐久年数
50A	1年 ★
70A	1.5年～2年 ★★

農POフィルムに関するご注意

- フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
- フィルムの展張の際、シワ・タルミは禁物です。シワがよらないよう展張し、奥行き再サイド方向にフィルムを固定して下さい。
- PO系のフィルムは、温度差による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸びバクつきます。その際は増幅めを行って下さい。
- 使用時に農POフィルムと塩ビフィルムと密着させて（重ねて）使用することは避けてください。
- 硫黄はフィルムの劣化を促進させますので、硫黄燻蒸や硫黄系薬剤の使用は避けて下さい。
- 塩ビフィルム用のハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- 保管時・展張時には、直射日光や水濡れにご注意下さい。熱融着の原因となります。
- 防露性能に関してはハウス内の環境条件（温度・湿度）や、外気温の急激な変化により露やモヤが発生することがあります。
- 使用後のフィルムの焼却を禁止されております。適切な処理に努めて戴くようお願いいたします。

製造元



みかど化工株式会社

本社 千葉県市原市潤井戸長者原2298-1-4
TEL.0436-74-1371 FAX.0436-74-2947
URL:http://www.mikadokakou.com